

El Firmware es el sistema operativo del dispositivo.

Las actualizaciones de firmware pueden traer nuevas características, mejoras y parches.

IMPORTANTE: DURANTE EL PROCESO DE ACTUALIZACIÓN NO PULSE NINGÚN BOTÓN.

EL PRODUCTO PERDERÁ AUTOMATICAMENTE LA GARANTIA SI:

- APAGA EL SUMINISTRO ELÉCTRICO O EL APARATO DURANTE LA ACTUALIZACIÓN.
- NO REALIZA LA INSTALACIÓN SIGUIENDO EL PROCEDIMIENTO INDICADO.
- REALIZA ACTUALIZACIONES CON SOFTWARE NO PUBLICADO EN NUESTRO SITIO WEB.
- UTILIZA ESTE FIRMWARE EN UN PRODUCTO QUE NO ES EL INDICADO.

INSTRUCCIONES A SEGUIR PARA LA INSTALACIÓN

1. COPIE EL ARCHIVO (UPG9010.AP) EN UN PENDRIVE USB CON FORMATO FAT32.
2. CONECTE EL PENDRIVE EN EL PUERTO USB DE SU WOXTER X-DIV 576 DVB-T.
3. EN EL MANDO A DISTANCIA PRESIONE EL BOTÓN SOURCE. A CONTINUACIÓN LE APARECERÁ EL SIGUIENTE MENÚ:



4. SELECCIONE LA OPCIÓN (USB). A CONTINUACIÓN PRESIONE ENTER.
5. AUTOMÁTICAMENTE COMENZARA EL PROCESO DE ACTUALIZACIÓN, Y FINALIZARÁ POR SI SOLO. SE LE MOSTRARÁN LAS PANTALLAS QUE APARECEN A CONTINUACIÓN.

(RECUERDE NO PULSAR NINGÚN BOTÓN DURANTE EL PROCESO DE ACTUALIZACIÓN)

CheerDVD FLASH		VER 1310
TYPE	SOURCE	
ITEM	CURRENT	UPGRADE
CHECKSUM	B28C	B28C
CUSTOMER	SM1F80	SM1F80
MPEGVER	236d	236d
IR	LARGE VCD3	RAI TE 713
SERVOVER	236eh	236e
LOADER	005	000
COUNT DOWN	01	TURN OFF

CheerDVD FLASH VER 1310

ERASE FLASH

IN PROGRESS...

SIZE:08M ID:1C13 00023131 SPF

CheerDVD FLASH VER 1310

WRITE FLASH

042/100


SIZE:08M ID:1C13 00023131 SPI

CheerDVD FLASH VER 1310

CHECK FLASH

100/100

SIZE:08M ID:1C13 00023131 SPI

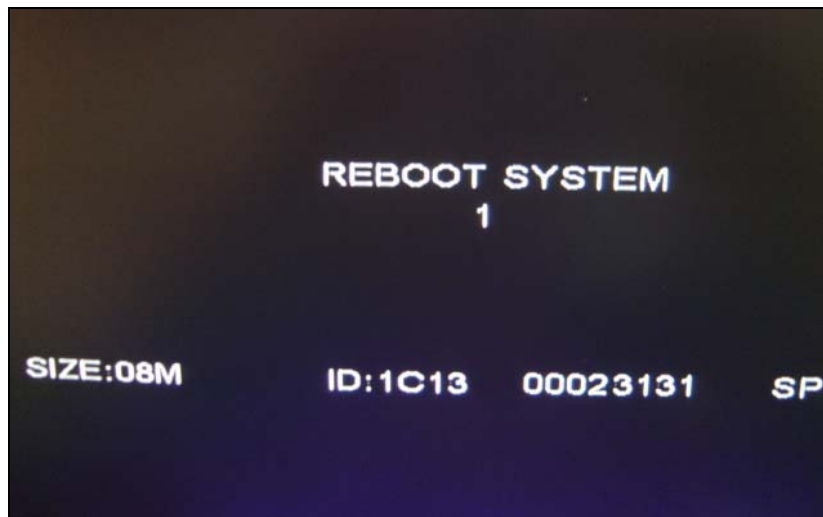

6. UNA VEZ FINALIZADO VOLVERÁ AL MENÚ DE SELECCIÓN.